

(12) NACH DEM VEREIN ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
12. September 2003 (12.09.2003)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 03/074376 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: B65D 6/18, 6/26
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BARTH, Christian [DE/DE]; Am Gundelberg 21, 82049 Pullach (DE). KELLERER, Richard [DE/DE]; Paul-Abraham-Weg 1, 81243 München (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/02076
- (22) Internationales Anmeldedatum: 28. Februar 2003 (28.02.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (74) Anwälte: HERRMANN-TRENTEPOHL, W. usw.; Forstenrieder Allee 59, 81476 München (DE).
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (30) Angaben zur Priorität: 102 08 846.2 1. März 2002 (01.03.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SCHOELLER WAVIN SYSTEMS SERVICES GMBH [DE/DE]; Zugspitzstrasse 15, 82049 Pullach (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CONTAINER, ESPECIALLY REUSABLE CONTAINER, COMPRISING COLLAPSIBLE LATERAL WALLS

(54) Bezeichnung: BEHÄLTER, INSBESONDERE MEHRWEGEBEHÄLTER, MIT KLAPPBAREN SEITENWÄNDEN

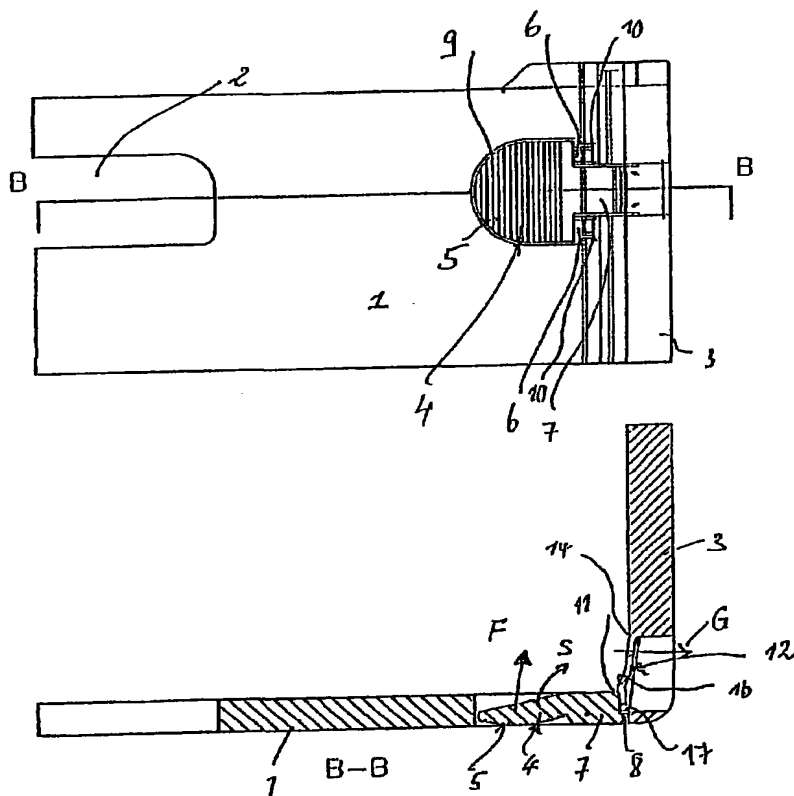

(57) Abstract: The invention relates to a container, especially a reusable container, comprising collapsible lateral walls (1, 3). The snap-in closure in the corners is configured by a respective pressure lever (4) that can be pressed inward and that interacts with a locating lug (12) that is configured on the lateral wall that is adjacent, arranged diagonally across thereto.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Behälter, insbesondere Mehrwegebehälter, der mit klappbaren Seitenwänden (1, 3) ausgerüstet ist, ist der Rastverschluss im Eckbereich jeweils durch einen nach innen drückbaren Druckhebel (4) gebildet, der mit einer Rastnase (12) zusammenwirkt, die an dem über Eck benachbarten Seitenwand ausgebildet ist.



(84) **Bestimmungsstaaten** (*regional*): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

Behälter, insbesondere Mehrwegebehälter mit klappbaren Seitenwänden
---

Die Erfindung betrifft einen Behälter, insbesondere Mehrwegebehälter aus Kunststoff gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.

Mehrwegebehälter sind zumeist mit klappbaren Seitenwänden ausgerüstet, so dass der leere Behälter unter entsprechender Volumenverringerung mit auf den Boden heruntergeklappten Seitenwänden transportiert werden kann. Üblicherweise sind derartige Seitenwände über Gelenkscharniere oder Filmscharniere am Kastenboden angelenkt. In aufgerichteter Stellung sind die Seitenwände untereinander verriegelt, was üblicherweise durch Rastverschlusselemente erfolgt. Hierzu weisen die über Eck benachbarten Seitenwände entsprechende Rasthaken bzw. Rastnasen auf, die in aufgerichteter Stellung der Seitenwände ineinander greifen und die Wände miteinander verriegeln. Die bislang bekannten Konstruktionen haben aber zumeist den Nachteil, dass eine Entriegelung des Kastens bzw. Behälters nur sehr schwer möglich ist und zumeist die einzelnen Rastverschlusselemente gesondert manuell gelöst werden müssen, was sehr aufwendig ist und ein schlechtes Handling des Behälters zur Folge hat. Dies beeinträchtigt die markttechnische Akzeptanz derartiger Behälter. Hinzu kommt, dass derartige Behälter zumeist von ungeübten Personen bedient werden müssen, die dann, wenn sich der Behälter nicht einfach entriegeln lässt, häufig Gewalt anwenden, so dass sehr schnell die Rastverschlüsse zerstört werden.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen für einen Mehrwegebehälter geeigneten Rastverschluss, insbesondere im Bereich der Behälterecken zu schaffen, welcher eine einfache und schnelle Entriegelung auch durch ungeübtes Personal ermöglicht, aber auch in der aufgerichteten Stellung der Seitenwände eine zuverlässige und stabile Verriegelung gewährleistet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 enthaltenen Merkmale gelöst, wobei zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung durch die in den Unteransprüchen angegebenen Merkmale gekennzeichnet sind.

Nach Maßgabe der Erfindung ist bei eckbezogener Betrachtung am Rand einer Seitenwand ein Druckhebel angelenkt bzw. gelagert, der manuell betätigt werden kann. Dieser Druckhebel weist an seinem dem Griffteil gegenüber liegendem Ende eine vorspringende Zunge auf, die sowohl als Rasthaken ausgebildet ist, aber auch als Auslöskante, wobei der Rasthaken in aufgerichteter Stellung mit einem Haken einer Rastnase der über Eck benachbarten Seitenwand zusammenwirkt. Diese im wesentlichen zungenartig ausgebildete Rastnase weist einen nach innen, also in das Behälterinnere vorspringenden Rastvorsprung auf, der vorzugsweise als Rastleiste ausgebildet ist. In weiterer zweckmäßiger Ausbildung schließt sich dieser Rastvorsprung an einer von der Seitenwandinnenfläche schräg nach innen in das Behälterinnere zu verlaufende Auflauframpe an, wobei hinter dem Rastvorsprung ein zurückgesetzter Abschnitt vorgesehen ist, der an seinem freien Ende als Rasthaken ausgebildet ist. Sowohl Druckhebel wie auch zungenartige Rastnase sind in ihrer federndelastischen Eigenschaft aufeinander abgestimmt. Der Druckhebel wird durch Drücken betätigt, so dass der Griffteil des Druckhebels nach innen gedrückt wird, wodurch es zu einem Verschwenken des anderen Endes des Druckhebels im Endbereich der Zunge kommt, so dass die dort angeordnete Auslöskante die zungenartige Rastnase nach innen drückt und damit die Seitenwand nach innen auf den Boden zugeklappt werden kann. Hierbei ist die zungenartige Rastnase derart elastisch federnd ausgebildet, dass sie beim Zurückdrücken eine federnde Rückstellkraft aufbaut, so dass dann, wenn die Seitenwand nach unten geklappt ist, die Rastnase wieder in ihre ursprüngliche, d. h. nach innen vorspringende Stellung des Rastvorsprungs zurückkehrt.

Wird die Seitenwand aufgerichtet, so läuft der am freien Ende der Zunge des Griffteils ausgebildete Rasthaken an der rampenartigen Auflaufschräge auf und drückt hierdurch wiederum die Rastnase nach außen, die aber dann wieder nach innen schnappt, sobald sich die Seitenwand mit dem Druckhebel in aufgerichteter Stellung befindet. Dadurch erfolgt die Verriegelung, die aber wiederum sehr einfach durch entsprechende Betätigung des Druckhebels entriegelt werden kann. Ein weiterer Vorteil dieses Rastverschlusses besteht darin, dass der Druckhebel automatisch auch von einer ungeübten Person infolge seiner Form und Ausbildung als Auslösemechanismus für die Entriegelung des Mehrwegebehälters bzw. dessen Seitenwände verstanden wird. In einfacher Weise und durchaus automatisch wird

hierbei der Behälter an den beiden Eckbereichen mit den beiden Händen gegriffen und drücken die Daumen auf den Druckhebel, wodurch die Entriegelung erfolgt. Gleichzeitig kann durch Drücken der Seitenwand nach innen die Seitenwand in einer Bewegung mit der Auslösung der Entriegelung auf den Boden geklappt werden. Auch die Verriegelung erfolgt in einfacher Weise durch bloßes Aufklappen der Seitenwände, wodurch es selbständig zu einer Wandverrastung kommt.

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Auslösung der Verriegelung, das heißt die Aufhebung der Verriegelung zum Zwecke des Einklappens der Seitenwände sehr leicht erfolgt, hingegen die Zuhaltkraft, also die Verriegelungskraft sehr hoch ist bzw. hoch eingestellt werden kann. Hierzu ist zweckmäßiger Weise die Rastnase im Bereich der vorderen Stirnkante hinterschnitten ausgebildet und zwar vorzugsweise mit einer schräg nach hinten springenden Stirnkante, aber wobei der Winkel gegenüber der Horizontalen je nach Stärke der gewünschten Verriegelungskraft entsprechend schräg gestellt sein kann. Bevorzugt liegt der Hinterschneidungswinkel in einem Bereich von 3 bis 20°, insbesondere bevorzugt 5 bis 15°.

Die federndelastische und aufeinander abgestimmte Eigenschaft sowohl von Druckhebel wie auch der Rastnase lassen sich durch die Dicke von Griffteil und Zunge bzw. zungenartiger Rastnase sowie der Hebellänge, dem Anlenkpunkt und der Breite von Druckhebel und zungenartiger Rastnase bestimmen.

Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung beschrieben. Darin zeigen in rein schematischer Darstellung und jeweils auch nur in Teilansicht

- Figur 1 eine Seitenansicht des Eckbereichs eines Mehrwegebehälters aus Kunststoff zur Darstellung des Rastverschlusses,
- Figur 2 eine perspektivische Ansicht des in Figur 1 dargestellten Eckbereichs zur Darstellung der Längsseitenwand und der schmalen Seitenwand des Behälters,
- Figur 3 eine Schnittansicht längs Linie B-B in Figur 1,

- Figur 4 eine Seitenansicht des in Figur 1 dargestellten Eckbereichs eines Mehrwegebehälters und zwar gesehen von der schmalen Seitenwand her,
- Figur 5 eine Ansicht des in Figur 4 dargestellten Eckbereichs von unten, also von der Unterseite des Mehrwegebehälters her,
- Figur 6 eine Draufsicht des in Figur 4 dargestellten Eckbereichs,
- Figur 7 eine Schnittansicht längs der Linie A-A von Figur 4,
- Figur 8 eine Seitenansicht nur der Längswand des Eckbereichs nach Figur 4,
- Figur 9 eine perspektivische Ansicht eines Teils eines Eckbereichs eines Mehrwegebehälters einer weiteren Ausführungsform, wobei die Seitenwände des Mehrwegebehälters nur mit einem kleinen Abschnitt dargestellt sind,
- Figur 10 eine Seitenansicht des in Figur 9 dargestellten Rastverschlusses
- Figur 11 eine Schnittansicht längs der Linie A-A in Figur 10, sowie
- Figur 12 eine vergrößerte Darstellung einer mit Kreis gekennzeichneten Einzelheit in Fig. 11.

Figur 1 zeigt die Seitenansicht des Eckbereichs eines Mehrwegebehälters aus Kunststoff, wobei mit 1 die schmale Seitenwand bezeichnet ist, die nur teilweise zeichnerisch dargestellt ist. Mit 2 ist eine Grifföffnung der Seitenwand 1 bezeichnet, wohingegen die über Eck anschließende Längsseitenwand mit 3 bezeichnet ist. Die Seitenwand 1 ist Teil eines Mehrwegebehälters, der üblicherweise aus einem Boden, hier nicht dargestellt, und vier daran klappbar angeordneten Seitenwänden aufgebaut ist, wobei in der dargestellten Ausführungsform mit 1 die schmale und mit 3 die lange Seitenwand bezeichnet ist. Die Seitenwände sind einander gegenüberliegend angeordnet und – was aus der schematischen Darstellung nicht ersichtlich ist – in Richtung auf den Boden klappbar, wobei zuerst die einander gegenüberliegenden schmalen Seitenwände 1 nach innen in Richtung auf den Boden und danach die einander gegenüberliegenden Längsseitenwände 3 in Richtung auf den Boden klappbar sind, so dass die schmalen Seitenwände auf dem Boden liegen und die Längsseitenwände auf den nach innen geklappten schmalen Seitenwänden. In der aus den Figuren 1 bis 3 ersichtlichen aufgerichteten Stellung der Seitenwände, in denen der Behälter warenaufnahmebereit ist, sind die Seitenwände im Eckbereich miteinander verriegelt bzw. verrastet. Hierzu

sind an den schmalen Seitenwänden jeweils im Eckbereich bzw. an den beiden Rändern Druckhebel 4 angeordnet bzw. ausgebildet. Der aus Figur 1 ersichtliche Druckhebel 4 weist einen Griff- oder Drückteil 5 auf, welcher zum Betätigen, d. h. zum Entriegeln zweier benachbarter Seitenwände dient. Über dieses Griffteil 5 setzt man die Hand, beispielsweise den Daumen auf, um den Druckhebel 4, wie im folgenden noch näher beschrieben wird, nach innen zu drücken. Der Druckhebel 4 ist mit der Seitenwand im dargestellten Ausführungsbeispiel einstückig über zwei beabstandete Stege oder Rippen 6 verbunden und weist ferner eine den Griffteil 5 in Richtung Eckbereich fortsetzende Zunge 7 auf, an deren Ende, wie Figur 3 ausweist, ein mit 8 bezeichneter Rasthaken vorsteht. Infolge der Anbindung über mindestens zwei Stege 6 ist der Griffteil 5 sozusagen frei in einer Aussparung bzw. Öffnung 9 der Seitenwand aufgenommen, welche im wesentlichen komplementär zum äußeren Rand des Griffteils 5 ausgebildet ist, jedoch einen freien Spalt 9 gegenüber dem Griffteil 5 aufweist. Infolge dieser freien Anordnung des Griffteils 5 innerhalb der Öffnung 9 und infolge der stegartigen Anbindung des Druckhebels an der Seitenwand 1 lässt sich der Griffteil 5 in Pfeilrichtung F nach innen drücken, wodurch der Druckhebel um den Anlenkpunkt der beiden Stege 6 an der Seitenwand 1 nach innen dreht, wie es durch die Schwenkrichtung S in Figur 3 ausgewiesen ist. Der Anlenkpunkt der Stege 6 ist hierbei mit 10 angedeutet (Figur 1). Dadurch drückt die Zunge 7 mit ihrer Vorderkante 11 auf eine zungenartige und mit 12 bezeichnete Rastnase, die in der Längsseitenwand 3 ausgebildet ist (Figur 3). Diese zungenartige Rastnase 12, die im Detail insbesondere auch aus den Figuren 4 und 7 ersichtlich ist, weist beidseitig einen freien Spalt 13 bezüglich der Längsseitenwand 3 auf und ist im dargestellten Ausführungsbeispiel bei 14 einstückig mit der Längsseitenwand 3 verbunden. 14 dient hierbei als Gelenkpunkt, um den die sich zum Eckbereich hin fortsetzende zungenartige Rastnase 12 aus der in Figur 3 dargestellten Stellung in Pfeilrichtung G nach außen gedrückt werden kann.

Die zungenartige Rastnase 12 weist, wie Figur 3 und Figur 7 zeigt, eine nach innen verlaufende, insbesondere schräg verlaufende Schulter 14a auf, die in einer Rastleiste 15 ausmündet, wobei das vordere freie Ende der Rastnase 12 gegenüber dieser Rastleiste 15 nach außen hin rückspringt. Wesentlich ist, dass diese zungenartige und frei innerhalb der Seitenwand nach vorne vorspringende Rastnase 12 sozusagen federnd elastisch ist und um den Anlenkpunkt 14, d. h. die Verbindung mit der Seitenwand 3 in Pfeilrichtung G drückbar ist,

jedoch dann, wenn der Druck aufgehoben wird, wieder nach innen zurückfedert und zwar in die in Figur 3 dargestellte Stellung, in welcher die Rastleiste 15 nach innen hin bezüglich des Mehrwegebehälters vorsteht. Der Grad der Elastizität bzw. der Federwirkung wird im wesentlichen durch die Dicke, Breite der Rastnase 12 und/oder die Ausbildung des Anlenkpunktes 14 bestimmt. Die federnde Rastnase 12 ist hierbei in ihrer Federwirkung vorzugsweise so eingestellt sein, dass sie sich sozusagen auch von Hand in Richtung G nach außen, wenngleich mit gewissem Druck, drücken lässt. Dadurch lässt sich durch geeignete Bemessung der Rastnase 12 die federnde Eigenschaft bzw. Elastizität bestimmen und festlegen.

Dadurch ergibt sich ein sehr vorteilhaftes Zusammenwirken zwischen Druckhebel und zungenartiger Rastnase 12. Soll der Mehrwegebehälter mit seinen aufgerichteten Seitenwänden zusammengeklappt werden, dann wird der Mehrwegebehälter an den beiden Eckbereichen, also links und rechts der schmalen Seitenwand, mit dem Handballen gegriffen und drückt beispielsweise der Daumen auf den Griffteil 5, so dass der Druckhebel in Richtung F gedrückt und dadurch entsprechend Pfeilrichtung S nach innen geschwenkt wird. Dadurch drückt die Vorderkante 11 des Druckhebels auf die Rastnase 12 und zwar im dargestellten Ausführungsbeispiel unmittelbar hinter der vorspringenden Rastleiste 15, so dass die Rastnase 12 nach außen in Pfeilrichtung G gedrückt wird und damit der Weg für das Einklappen der Seitenwand 1 freigegeben wird. Ist die Seitenwand 1 in Richtung auf den Boden geklappt, federt die Rastnase 12 wieder in ihre Ursprungsstellung und kann die Seitenwand 3 ohne weiteres nach innen in Richtung auf den Boden geklappt werden und liegt dann auf der schmalen Seitenwand 1 auf. Für das Aufrichten des Mehrwegebehälters werden zuerst die beiden Längsseitenwände 3 nach oben gerichtet bzw. geklappt und es werden dann die beiden gegenüber liegenden schmalen Seitenwände 1 nach oben geklappt, wobei die Rasthaken 8 auf die zungenartigen Rastnasen 12 auflaufen und infolge des Auflaufens auf die Schrägen 16 wird dann die federnd elastische Rastnase 12 um den Anlenkpunkt 14 in Pfeilrichtung G gedrückt, bis der Rasthaken 8 hinter das freie und hakenartige Ende 17 der Rastnase 12 einschnappt bzw. eingreift, wobei die Rastnase 12 entsprechend nach innen federt, also in Gegenrichtung zur Pfeilrichtung G. Dadurch ist die Raststellung erreicht, wie sie in Figur 3 dargestellt ist. Die Entriegelung und die Verriegelung erfolgt in einfacher Weise manuell und zwar quasi durch eine automatische Handbewegung mit dem Zusammenlegen bzw. Zusammenklappen des Kastens bzw. dem Aufrichten der Seitenwände ohne dass noch ge-



sonderte Vorkehrungen getroffen werden müssen. Es ist also ein sehr schnelles und einfaches Entriegeln und Verriegeln möglich, was durch das Zusammenwirken der mit der Auf-  
laufschräge 16 und der Rastnase 11 nach innen vorspringenden Rastnasen 12 mit dem federnd angelenkten Druckhebel hier möglich ist, wobei entsprechend die Rastnase 12 in Pfeilrichtung G verdrängt wird und infolge ihres Rückstellvermögens dann immer wieder in ihre Ausgangsposition bzw. Ruhestellung gemäß Figur 3 federt und einen sicheren und stabilen Rastverbund mit dem Haken des Druckhebels eingeht. Anders als bei konventionellen Kästen, wo vergleichbare Rasthaken bzw. Rastnasen in den Längsseitenwänden steif bzw. im wesentlichen starr sind und das Entriegeln sehr schwer wird, weil jeweils die einzelnen Rasthaken mit hohem Druck weggebogen werden müssen, was zu einer Zerstörung des Rastmechanismus führen kann, ist es nach Maßgabe der Erfindung in einfacher Weise möglich den Entriegelungs- und Verriegelungsvorgang vorzunehmen. Der Druckhebel wirkt somit quasi als Gebrauchsanweisung für die Entriegelungsbewegung, weil man automatisch versucht ist, mit dem Daumen beim Eindrücken der Seitenwand 1 auf das Griffteil 5 zu drücken, wodurch das Verschwenken der Entriegelungsmechanismus durch Eindrücken bzw. Ausdrücken der Rastnase 12 in Pfeilrichtung G initiiert wird.

Es versteht sich von selbst, dass durch die geeignete Ausbildung von Anschlagleisten am umgreifenden Eckfalz 18 der Längsseitenwand 3 die aufgerichtete schmale Seitenwand 1 in ihrer aufrechten Position gehalten wird, also nicht über die aufrechte Stellung hinaus nach außen gedrückt werden kann. Derartige Anschlagleisten sind aber konventionell, so dass sie hier zur vereinfachten Darstellung weder zeichnerisch dargestellt noch beschrieben werden müssen. Aus Figur 2 ist die Öffnung 19 ersichtlich, innerhalb der die freie vorstehende Rastnase 12 ausgebildet ist. Wahlweise zur dargestellten einstückigen Ausbildung sowohl des Druckhebels wie auch der Rastnase 12 können diese aber auch als gesonderte Bauteile ausgebildet und dann durch Aufklipsen, Aufstecken oder dergleichen an den entsprechenden Seitenwänden 1 bzw. 3 befestigt werden. Insbesondere ist es auch zweckmäßig, wenn diese Bauteile mit einer anderen Farbe versehen werden, was die Signalwirkung als Entriegelungselement noch erhöht.

In den Figuren 9 bis 11 ist eine weitere Ausführungsform eines vergleichbaren Rastverschlusses dargestellt, wobei hier die Seitenwände 1 und 3 nur abschnittsweise dargestellt

sind. Hierbei sind für die gleichen Bauteile die gleichen Bezugszeichen verwendet worden. Aus Figur 9 geht sehr augenscheinlich die einstückige Anbindung des Druckhebels 4 hervor, und zwar über die schmalen Leisten bzw. Stege 6, die, wie Figur 9 ausweist, als leichtes U-Profil ausgebildet sein können. Anstelle der U-förmigen Ausbildung können jedoch auch zwei rippenartige eng beabstandete Stege oder auch mehrere Stege vorgesehen sein.

Insbesondere Figur 11 zeigt recht deutlich in der Querschnittsansicht den Aufbau des Druckhebels 4 und der Rastnase 12. In der Darstellung nach Figur 11 weist der Druckhebel 4 als Griffteil eine leichte Erhebung bzw. Wölbung 20 auf, an welcher der Daumen bei der Betätigung der Seitenwand zur Entriegelung ansetzen wird. Die Vorderkante 11 ist als Auslöselement für die Entriegelung hier am freien Ende einer rechtwinklig von der Zunge 7 nach innen in das Innere des Behälters vorstehenden Stegs 24 ausgebildet, so dass das Auslöselement als Hebel auf die Rastnase 12 wirkt und diese mit leichter Eindrückbetätigung des Druckhebels 4 in Pfeilrichtung G gedrückt wird, so dass die Seitenwand 1 an der insoweit ausgelenkten Rastnase vorbei nach innen geklappt werden kann. Infolge der Hebelübersetzung kann dies mit leichter Kraft erfolgen. Durch die Vorderkante 11 wird demnach entsprechend beim Eindrücken des Druckhebels 4 in Richtung F gegen den gegenüber der Rastleiste 15 rückspringenden Teil der Rastnase 12, hier mit 21 bezeichnet, gedrückt, so dass die zungenartige Rastnase 12 in Richtung G nach außen gedrückt wird und zwar in Richtung der Öffnung 19. Dadurch kann die Seitenwand 1 nach innen in Pfeilrichtung F in Richtung auf den Boden geklappt werden. Beim Aufrichten der Seitenwand 1 läuft der Druckhebel mit seiner gegenüberliegenden Kante 22 auf die Schrägfläche 16 der Rastnase 12 auf, die rampenartig vorsteht, so dass die Rastnase 12 wiederum in die Öffnung 19 gedrückt wird und die Seitenwand 1 aufgerichtet werden kann. Sobald die Vorderkante 22 die Rastnase 12 überlaufen hat, federt die Rastnase 12 wieder nach innen und zwar in Gegenrichtung zur Pfeilrichtung G, so dass die Verrastung durch Eingriff zwischen den Rasthaken 22 und dem am freien Ende der zungenartigen Rastnase 12 ausgebildeten Rasthaken erfolgt. Durch geeignete Einstellung der Dicke, des Anlenkpunkts, der Länge der Zungen und des Druckhebels kann die Entriegelungskraft und auch die federelastische Eigenschaft bestimmt werden, wobei die Verhältnisse innerhalb des Rastverbunds so aufeinander abgestimmt sind, dass insbesondere die Rastnasen 12 bevorzugt so elastisch federnd vorspringend ausgebildet sind, dass sie sich auch manuell leicht aber noch mit ausreichend Widerstand in die

Öffnung 19 drücken lassen und ein ausreichendes Rückstellvermögen besitzen, so dass sie wieder in die in Figur 11 dargestellte Stellung in eine stabile Verriegelungslage vorspringt.

Die Höhe der Zuhaltkraft bzw. Verriegelungskraft kann gemäß der in Fig. 12 dargestellten Ausführungsform, die eine vergrößerte Darstellung der mit gestricheltem Kreis in Fig. 11 gekennzeichneten Einzelheit darstellt, dadurch eingestellt werden, dass die mit 25 bezeichnete vordere Stirnkante der Rastnase 12 hinterschnitten ausgebildet ist, wobei die Hinterschneidung durch eine Schrägstellung der Stirnkante 25 erzielt ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel beträgt der Winkel  $\alpha$  der Hinterschneidung  $12^\circ$  und kann insbesondere im Winkelbereich von  $3$  bis  $20^\circ$ , bevorzugt  $5$  bis  $15^\circ$  liegen. Entsprechend ist auch die gegenüberliegende Sperrkante 26 ausgebildet und zwar komplementär mit der Stirnkante 25, das heißt unter einem entsprechenden Winkel. Durch diese Ausbildung wird die Auslösung, das heißt die Entriegelung nicht beeinträchtigt, vielmehr kann mit Betätigung des Druckhebels die Rastnase leicht in Richtung der Öffnung 19 verschwenkt werden, so dass eine leichte Entriegelung möglich ist. Allerdings ist die Zuhaltkraft in Folge der hinterschnittenen Kante sehr hoch, so dass ein unabsichtliches Öffnen ohne Druckhebelbetätigung nicht möglich ist.

### Patentansprüche

1. Behälter, insbesondere Mehrwegebehälter mit einem Behälterboden und darin angeordneten, in Richtung auf den Behälterboden klappbaren Seitenwänden, die für Transport und Lagerung in Leerstellung auf den Behälterboden zuklappbar und in aufgerichteter Stellung miteinander verrastbar sind, wobei die Rasten auf einer Seitenwand jeweils durch einen in Richtung auf den Behälterboden klappbaren Druckhebel (4) gebildet sind, der einen Rasthaken (22) aufweist, der in aufgerichteter Stellung der Seitenwände einen Rasthaken (17, 23) einer Rastnase (12) an der über Eck benachbarten Seitenwand zur Verrastung der Seitenwände übergreift, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Rastnase in der Seitenwand derart elastisch federnd gelagert oder ausgebildet ist und mit einem Rastvorsprung nach innen über die innere Seitenwandfläche vorsteht, dass die Rastnase (12) mit Verschwenken des Druckhebels (4) nach außen unter Aufbau einer federnden Rückstellkraft gedrückt wird.
2. Behälter nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Druckhebel (4) in Fortsetzung des Griffteils (5) eine Zunge (7) aufweist, deren Innenkante (11) als Auslöskante an einem gegenüber dem vorzugsweise durch eine Rastleiste (15) gebildeten Rastvorsprung der Rastnase (12) zurückspringenden Teil (21) anliegt und als Auslöseteil zum Ausrücken (Pfeilrichtung G) der Rastnase vorgesehen ist.
3. Behälter nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zungenartigen Rastnasen jeweils eine schräg nach innen verlaufende Auflauframpe (16) aufweisen.
4. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** an der Auflauframpe (16) bzw. Schrägfläche (16) die Rastleiste (15) bzw. der Rastvorsprung anschließt.

5. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Rastnase (12) an ihrem freien Ende einen gegenüber der Rastleiste (15) bzw. dem Rastvorsprung zurückgesetzten Abschnitt (21) aufweist.
6. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das freie Ende der Rastnase (12) als Haken (23) ausgebildet ist.
7. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Rastnase (12) in Art einer federnden Zunge in einer Öffnung (19) der Seitenwand (3) sitzt und mit ihren Rändern beidseitig vorzugsweise einen schmalen Spalt (13) mit der Seitenwand (3) begrenzt.
8. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Rastnase (12) in ihrer federndelastischen Eigenschaft durch die Länge der Zunge, die Dicke der Zunge, die Breite der Zunge und/oder die Dicke des Anlenkpunkts (14) der Zunge an der Seitenwand bestimmt ist.
9. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Federkraft der Rastnase (12) mit dem Druckhebel (4) abgestimmt ist, derart, dass mit manuellem Drücken des Druckhebels (4) und dessen Verschwenkung die Rastnase (12) zur Entriegelung des Rastverschlusses nach außen (Pfeilrichtung G) gedrückt wird.
10. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Druckhebel (4) durch zwei schmale Stege an der Seitenwand (1) angelenkt ist.
11. Behälter nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass sich zwischen den schmalen Stegen (6) die Zunge (7) des Druckhebels erstreckt.

12. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Anlenkpunkt (14) der Stege an der Seitenwand den Dreh- und Schwenkpunkt des Druckhebels (4) bildet.
13. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Druckhebel (4) mit einem gewölbten Griffteil (20) bzw. Druckteil ausgebildet ist.
14. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Auslöskante (11) für das Wegdrücken der Rastnase (12) gegenüber dem Griffteil (5) und die den Griffteil fortsetzende Zunge (7) nach innen vorspringend angeordnet ist (Hebelwirkung).
15. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Auslöskante (11) durch das freie Ende eines vorzugsweise im wesentlichen rechtwinklig vorspringenden Stegs (24) gebildet ist (Hebelwirkung).
16. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das freie Ende der Zunge (7) des Druckhebels (4) als Rasthaken bzw. Rastnase ausgebildet ist, die den Rasthaken (23) der Rastnase (12) in aufgerichteter Stellung der Seitenwände hintergreift.
17. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die vordere Stirnkante der Rastnase für den Riegeleingriff mit der vorstehenden Kante (22) des Druckhebels (4) mit einer Hinterschneidung (25) ausgebildet ist.
18. Behälter nach Anspruch 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass die vordere Stirnkante (25) der Rastnase (12) unter einem Winkel  $\alpha$  von 3 bis 20°, vorzugsweise 5 bis 15° hinterschnitten ist, und dass die Gegenkante des Druckhebels für die Verriegelung mit einer komplementären Schrägfläche (26) ausgebildet ist.

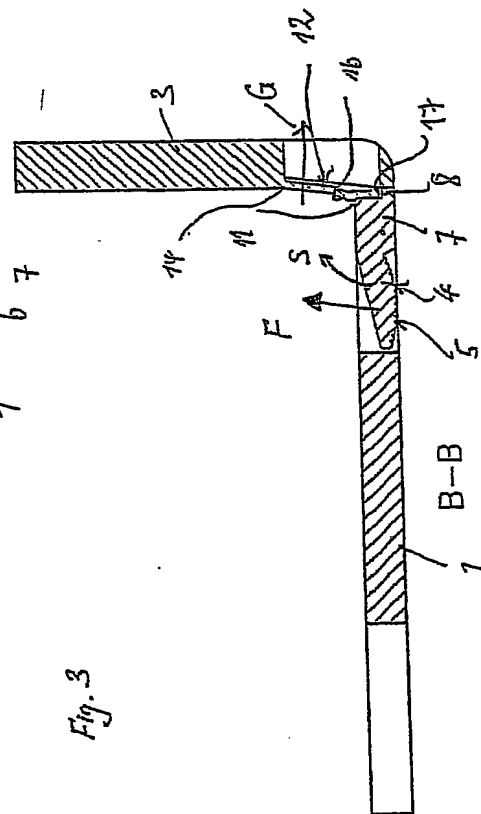
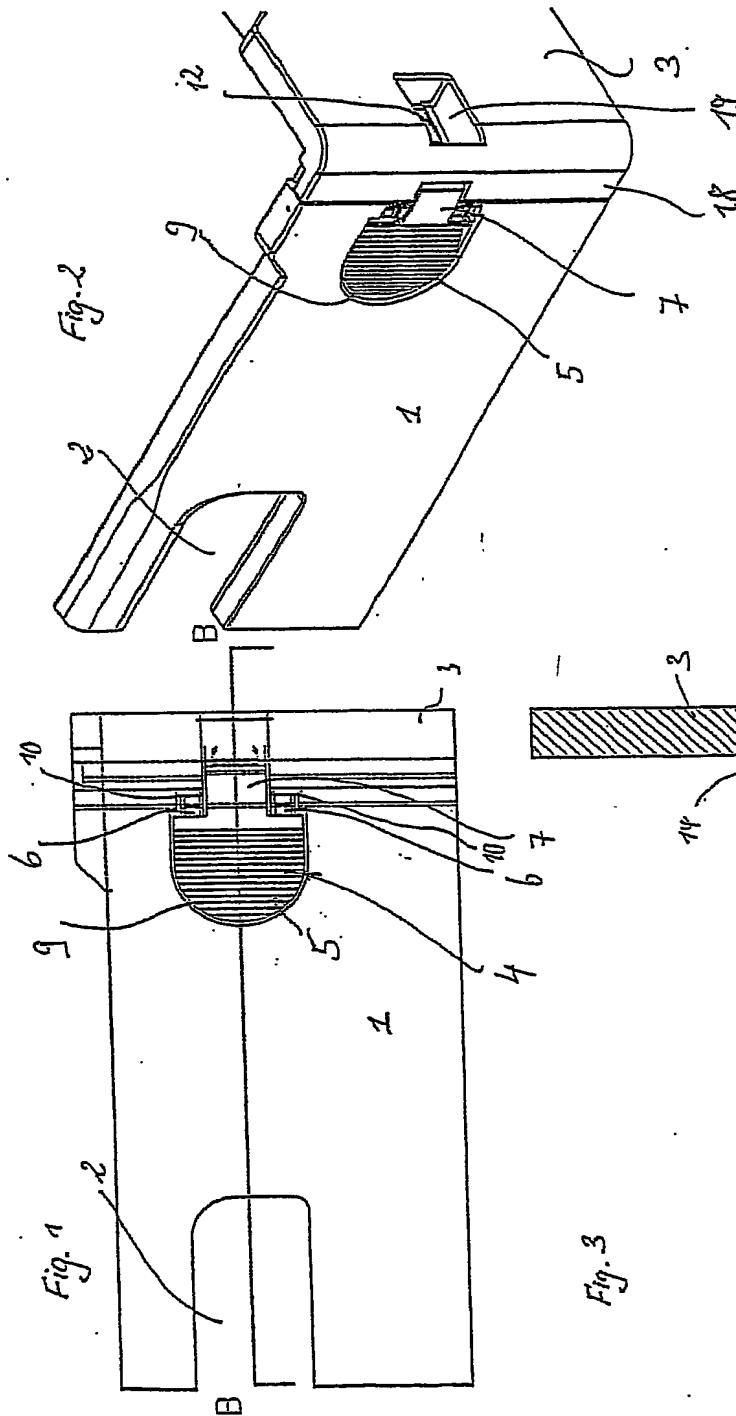


Fig. 5

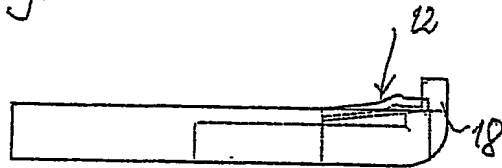


Fig. 4

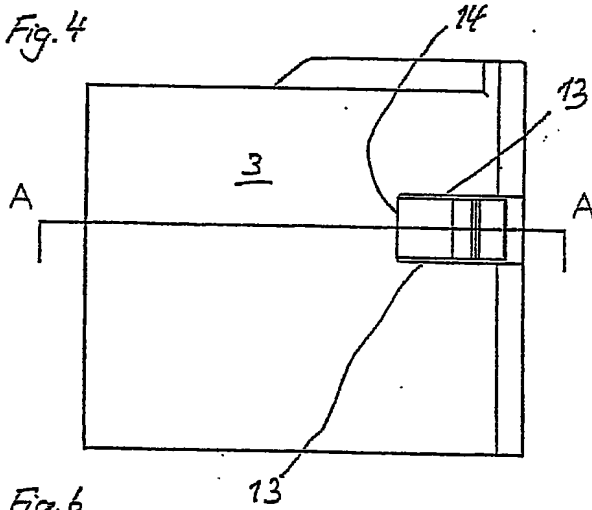


Fig. 8



Fig. 6



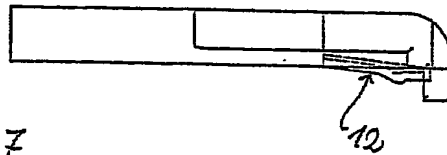


Fig. 7



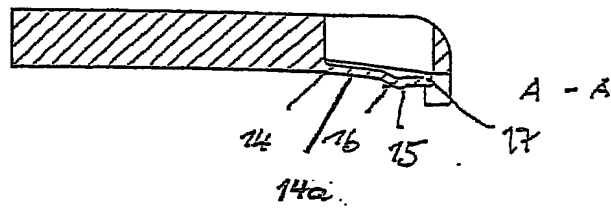

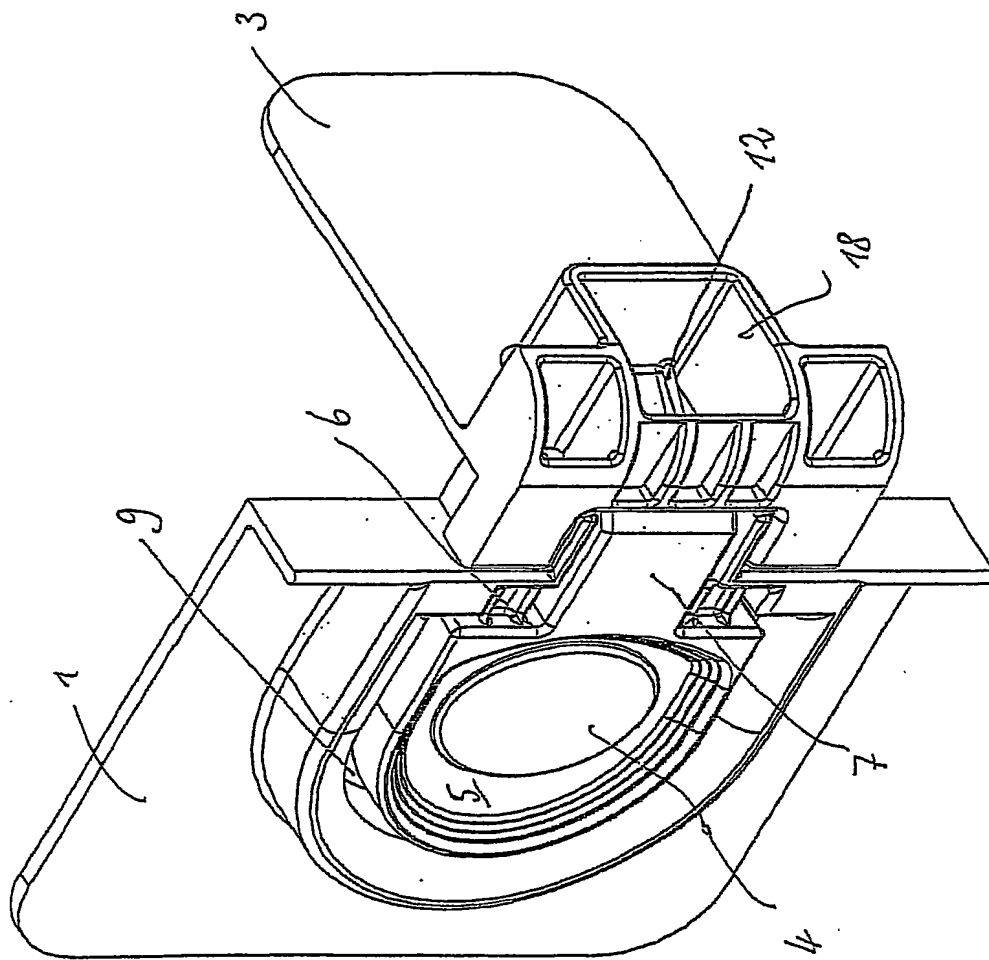

4/5


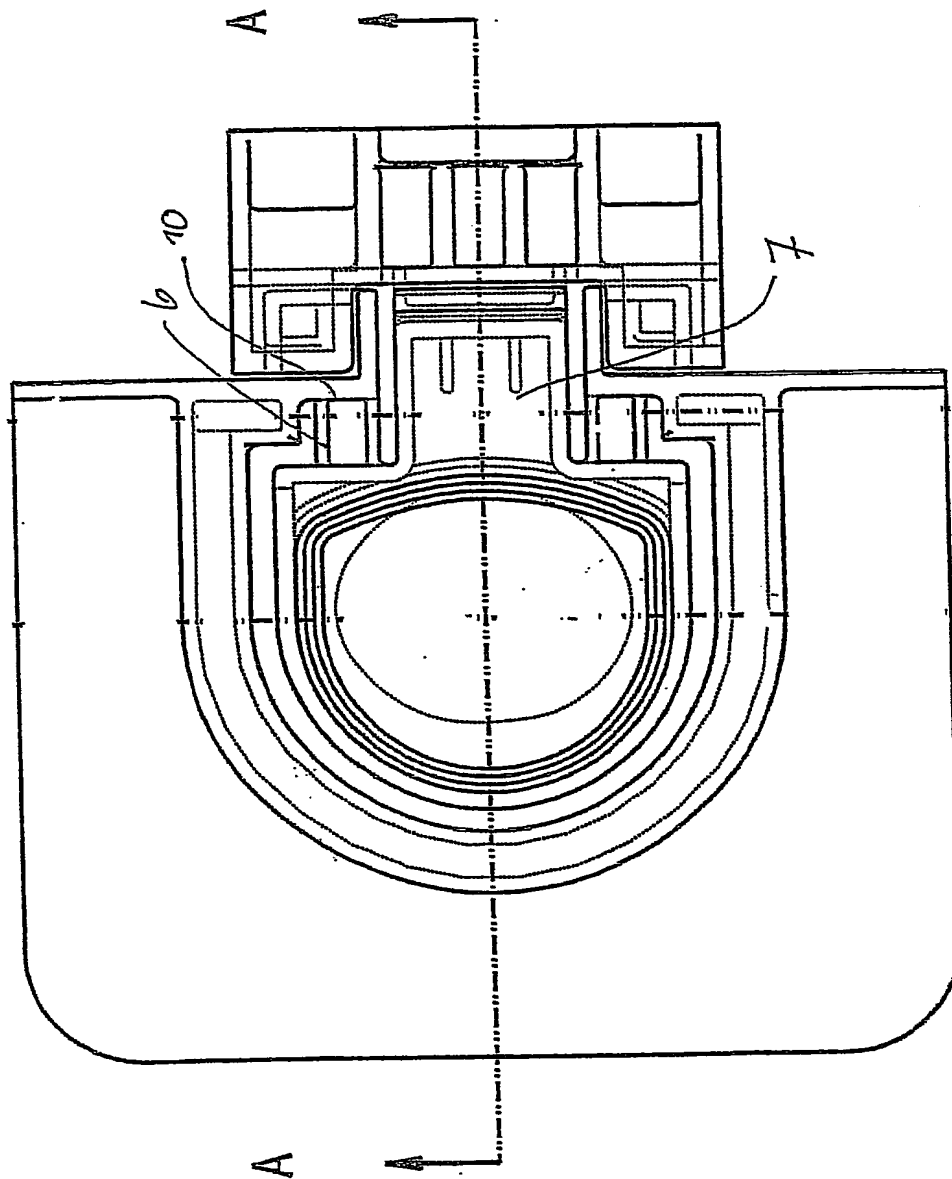


Fig. 10

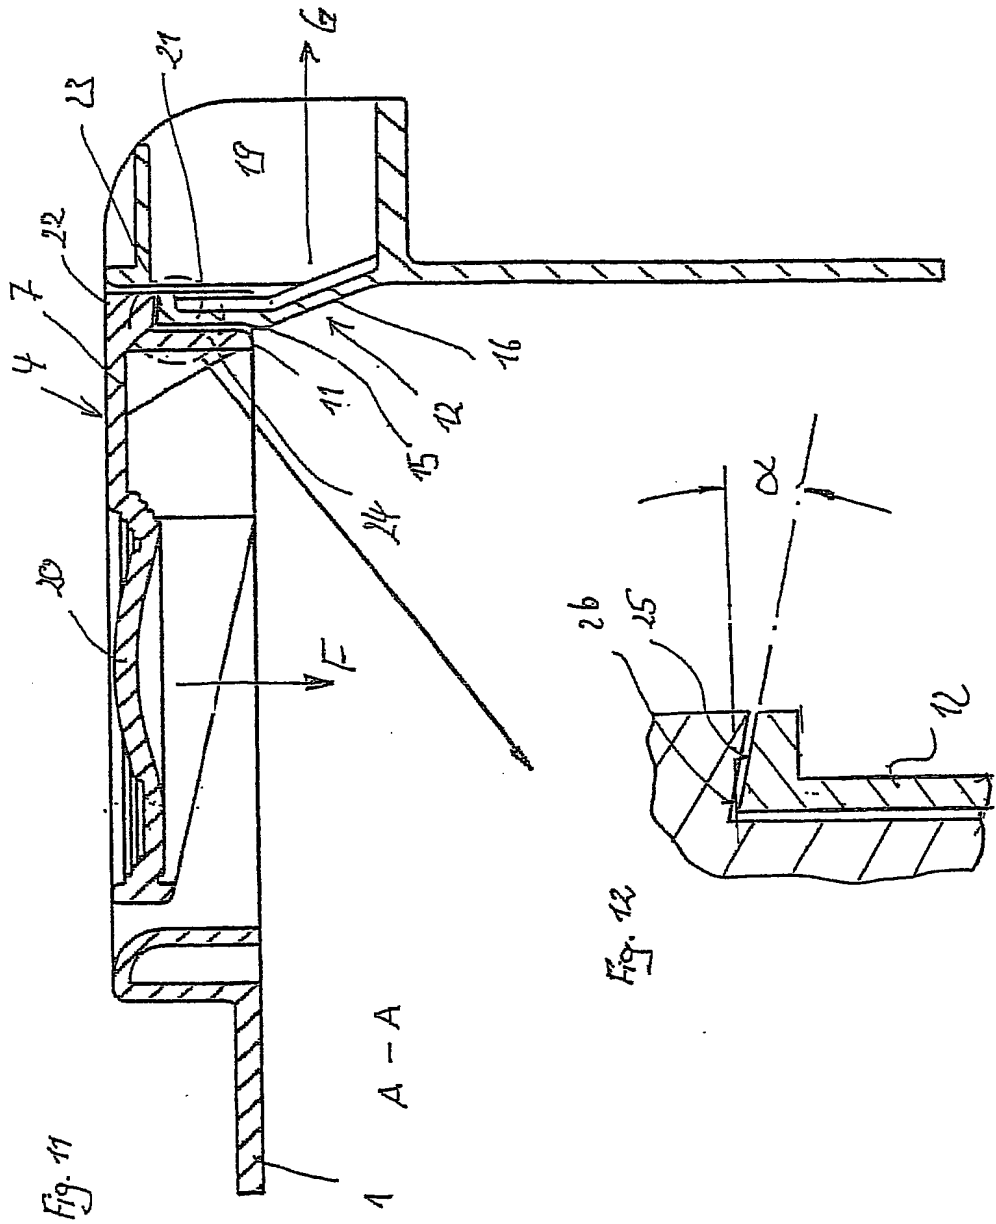

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

National Application No

PCT/EP 03/02076

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
 IPC 7 B65D6/18 B65D6/26

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B65D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 97 29964 A (UMIKER HANS ;SCHOELLER PLAST AG (CH)) 21 August 1997 (1997-08-21) page 5, line 20 -page 9, line 24; figures 1-12	1
A	EP 1 060 999 A (SCHOELLER PLAST AG) 20 December 2000 (2000-12-20) paragraphs '0027!', '0028!'; figures 20-22	1
A	WO 96 11144 A (SCHOELLER ENGINEERING S A ;UMIKER HANS (CH)) 18 April 1996 (1996-04-18) page 9, line 7 -page 11, line 16; figures 5-8	1



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 May 2003

Date of mailing of the international search report

03/06/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Galli, M

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

EP 03/02076

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9729964	A	21-08-1997	DE 19605080 A1	14-08-1997
			AT 230696 T	15-01-2003
			BR 9702059 A	09-06-1998
			DE 29723107 U1	19-03-1998
			DE 59709073 D1	13-02-2003
			WO 9729964 A1	21-08-1997
			EP 0820408 A1	28-01-1998
			HU 9800245 A2	28-05-2000
			JP 11504300 T	20-04-1999
			SK 16098 A3	03-06-1998
			US 6073790 A	13-06-2000
EP 1060999	A	20-12-2000	EP 0958177 A2	24-11-1999
			EP 1060999 A2	20-12-2000
			SI 958177 T1	31-12-2002
			AT 230696 T	15-01-2003
			AT 221837 T	15-08-2002
			AU 734498 B2	14-06-2001
			BR 9702059 A	09-06-1998
			BR 9807562 A	16-05-2000
			CA 2228541 A1	07-08-1998
			CZ 9800360 A3	14-11-2001
			DE 29723107 U1	19-03-1998
			DE 59709073 D1	13-02-2003
			DE 59805098 D1	12-09-2002
			DK 958177 T3	02-12-2002
			WO 9834838 A2	13-08-1998
			EP 0820408 A1	28-01-1998
			ES 2182272 T3	01-03-2003
			HU 0001585 A2	28-08-2000
			HU 9800245 A2	28-05-2000
			JP 11504300 T	20-04-1999
			JP 2001505517 T	24-04-2001
			NZ 337406 A	29-06-2001
			NZ 508042 A	20-12-2002
			PL 324716 A1	17-08-1998
			PL 335021 A1	27-03-2000
			PT 958177 T	31-12-2002
			SK 16098 A3	03-06-1998
			TR 9901892 T2	21-12-1999
			US 6073790 A	13-06-2000
WO 9611144	A	18-04-1996	AT 176647 T	15-02-1999
			WO 9611144 A1	18-04-1996
			DE 4446322 A1	11-04-1996
			DE 59505078 D1	25-03-1999
			DK 705764 T3	20-09-1999
			DK 784570 T3	10-05-1999
			EP 0705764 A2	10-04-1996
			EP 0784570 A1	23-07-1997
			EP 0835816 A2	15-04-1998
			JP 10506868 T	07-07-1998
			NO 971561 A	22-05-1997
			US 5829617 A	03-11-1998

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ationales Aktenzeichen

EP 03/02076

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 B65D6/18 B65D6/26

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 B65D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 97 29964 A (UMIKER HANS ;SCHOELLER PLAST AG (CH)) 21. August 1997 (1997-08-21) Seite 5, Zeile 20 -Seite 9, Zeile 24; Abbildungen 1-12	1
A	EP 1 060 999 A (SCHOELLER PLAST AG) 20. Dezember 2000 (2000-12-20) Absätze '0027!,'0028!; Abbildungen 20-22	1
A	WO 96 11144 A (SCHOELLER ENGINEERING S A ;UMIKER HANS (CH)) 18. April 1996 (1996-04-18) Seite 9, Zeile 7 -Seite 11, Zeile 16; Abbildungen 5-8	1



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

22. Mai 2003

Absenddatum des Internationalen Recherchenberichts

03/06/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Galli, M

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/JP 03/02076

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9729964	A	21-08-1997	DE 19605080 A1 14-08-1997
			AT 230696 T 15-01-2003
			BR 9702059 A 09-06-1998
			DE 29723107 U1 19-03-1998
			DE 59709073 D1 13-02-2003
			WO 9729964 A1 21-08-1997
			EP 0820408 A1 28-01-1998
			HU 9800245 A2 28-05-2000
			JP 11504300 T 20-04-1999
			SK 16098 A3 03-06-1998
			US 6073790 A 13-06-2000
EP 1060999	A	20-12-2000	EP 0958177 A2 24-11-1999
			EP 1060999 A2 20-12-2000
			SI 958177 T1 31-12-2002
			AT 230696 T 15-01-2003
			AT 221837 T 15-08-2002
			AU 734498 B2 14-06-2001
			BR 9702059 A 09-06-1998
			BR 9807562 A 16-05-2000
			CA 2228541 A1 07-08-1998
			CZ 9800360 A3 14-11-2001
			DE 29723107 U1 19-03-1998
			DE 59709073 D1 13-02-2003
			DE 59805098 D1 12-09-2002
			DK 958177 T3 02-12-2002
			WO 9834838 A2 13-08-1998
			EP 0820408 A1 28-01-1998
			ES 2182272 T3 01-03-2003
			HU 0001585 A2 28-08-2000
			HU 9800245 A2 28-05-2000
			JP 11504300 T 20-04-1999
			JP 2001505517 T 24-04-2001
			NZ 337406 A 29-06-2001
			NZ 508042 A 20-12-2002
			PL 324716 A1 17-08-1998
			PL 335021 A1 27-03-2000
			PT 958177 T 31-12-2002
			SK 16098 A3 03-06-1998
			TR 9901892 T2 21-12-1999
			US 6073790 A 13-06-2000
WO 9611144	A	18-04-1996	AT 176647 T 15-02-1999
			WO 9611144 A1 18-04-1996
			DE 4446322 A1 11-04-1996
			DE 59505078 D1 25-03-1999
			DK 705764 T3 20-09-1999
			DK 784570 T3 10-05-1999
			EP 0705764 A2 10-04-1996
			EP 0784570 A1 23-07-1997
			EP 0835816 A2 15-04-1998
			JP 10506868 T 07-07-1998
			NO 971561 A 22-05-1997
			US 5829617 A 03-11-1998

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**